



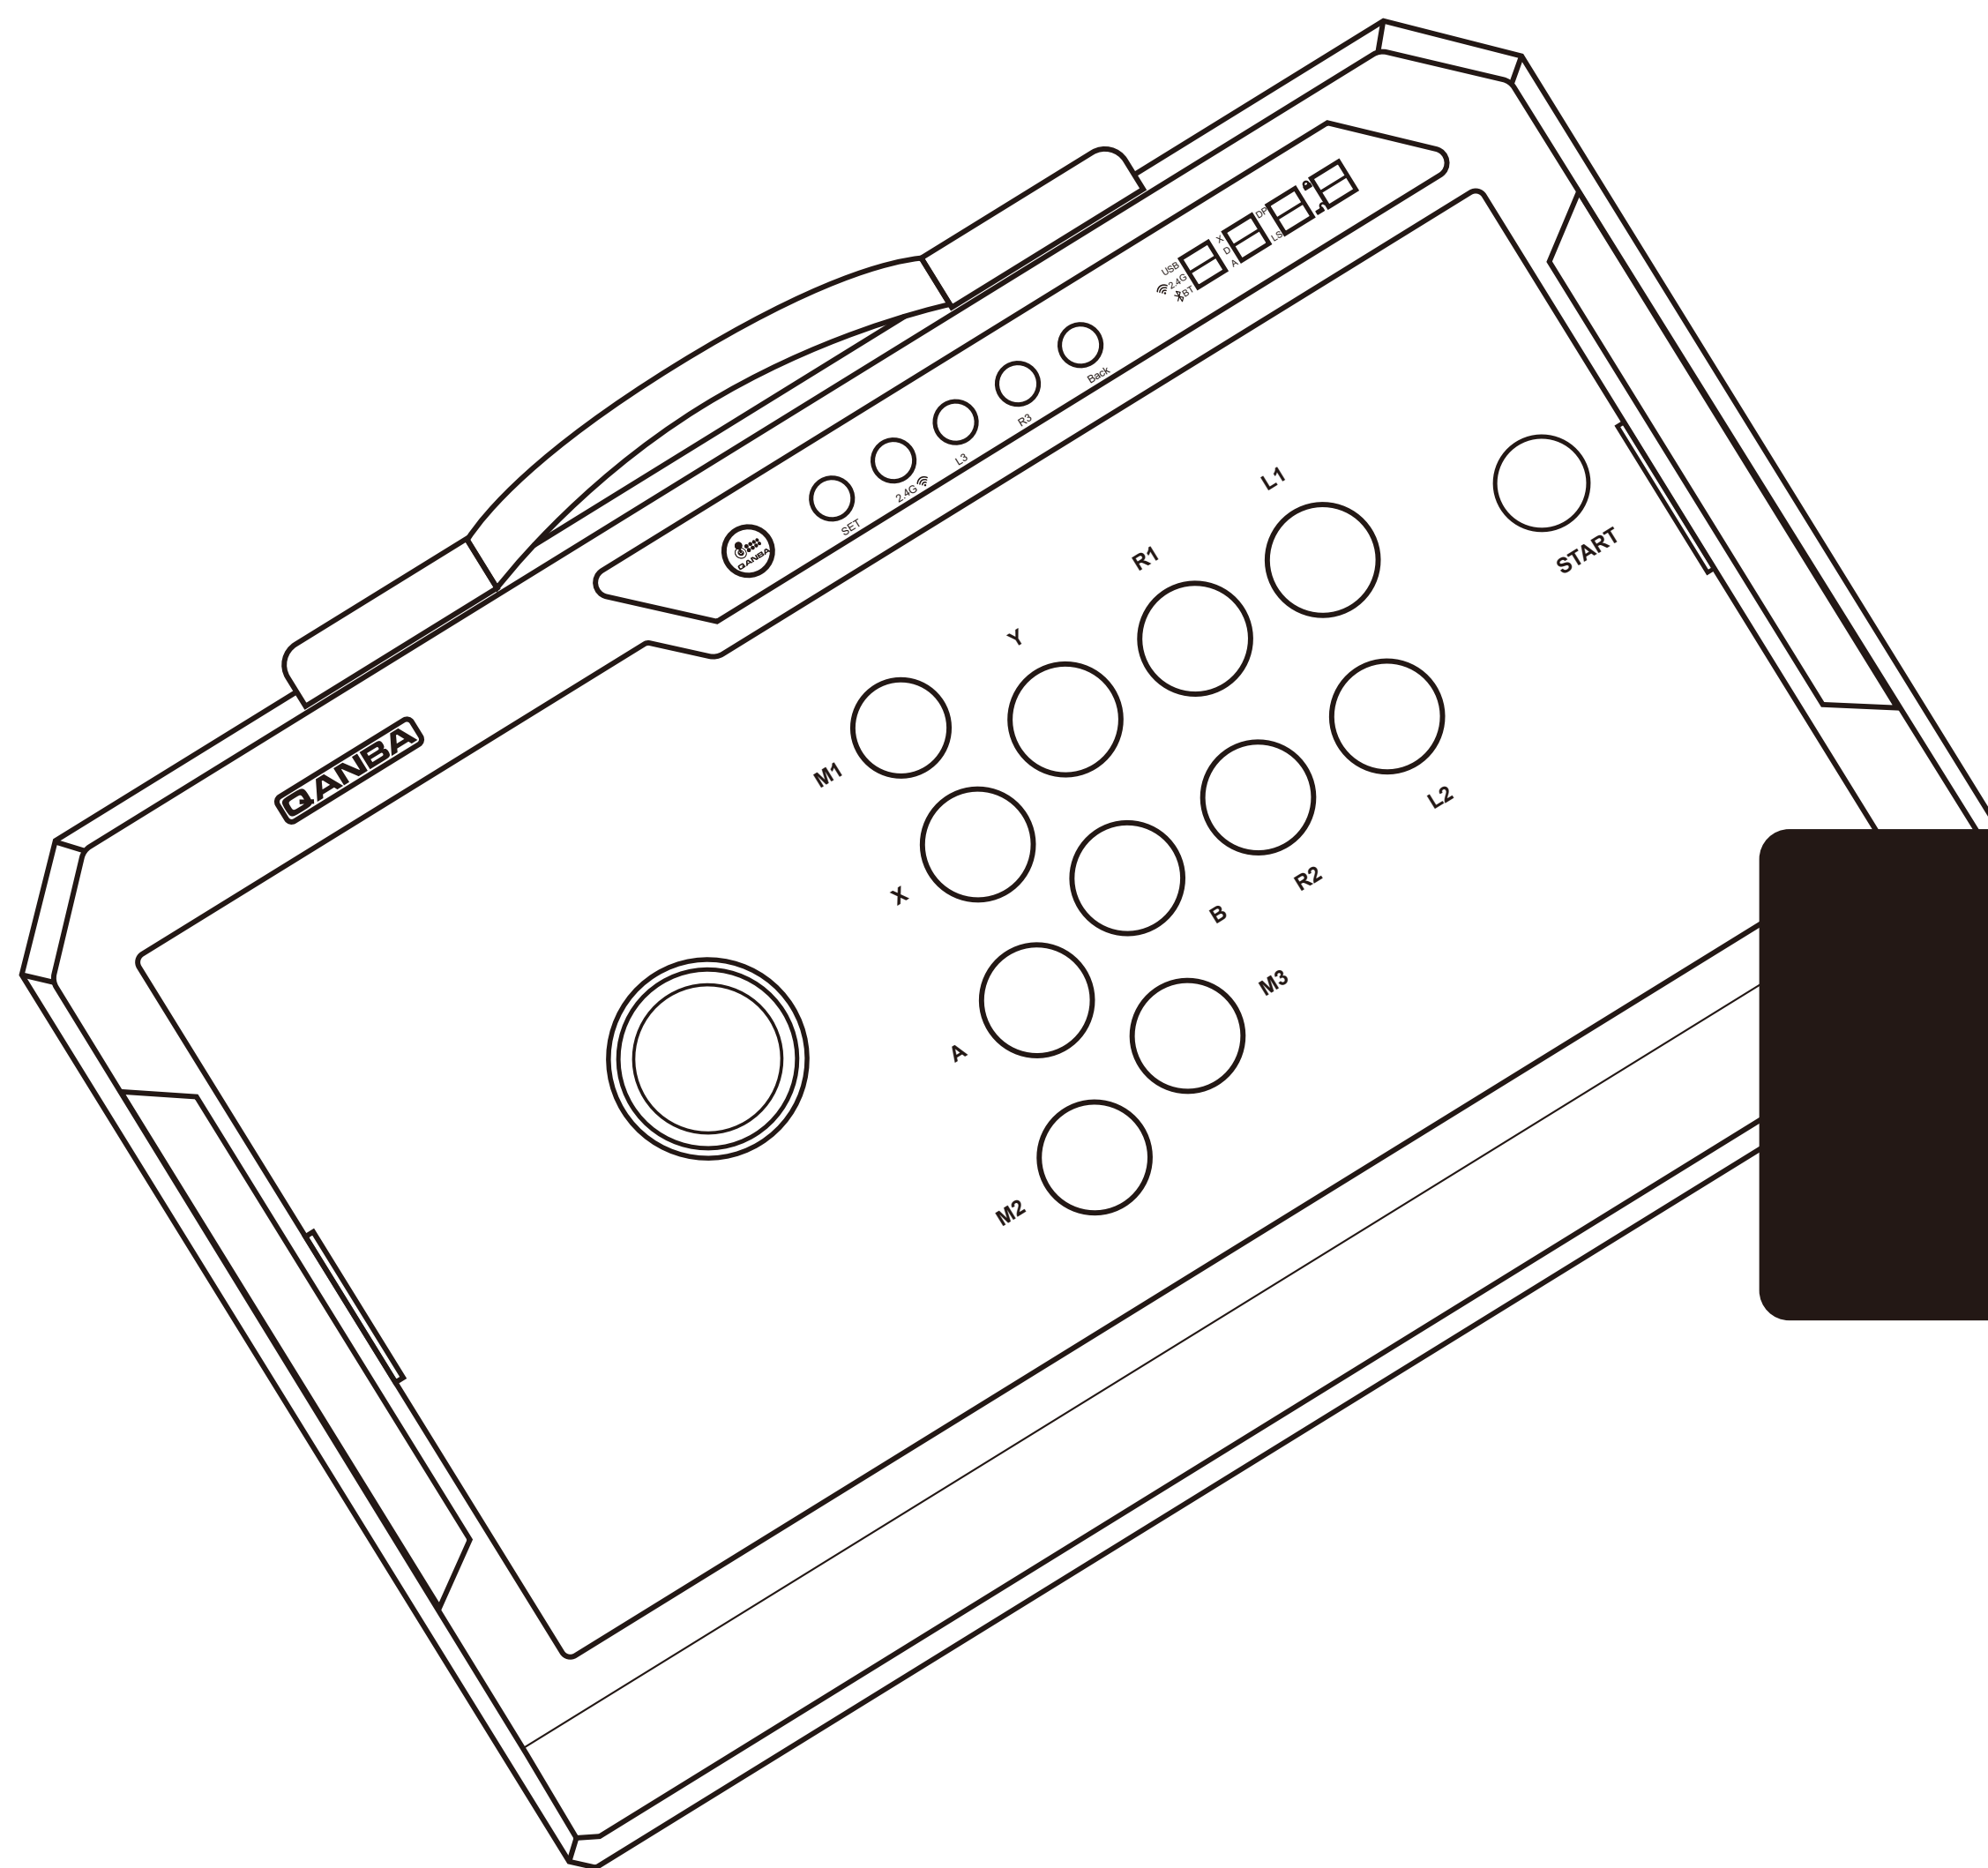

Q4 Pro


Arcade Joystick

产品说明书

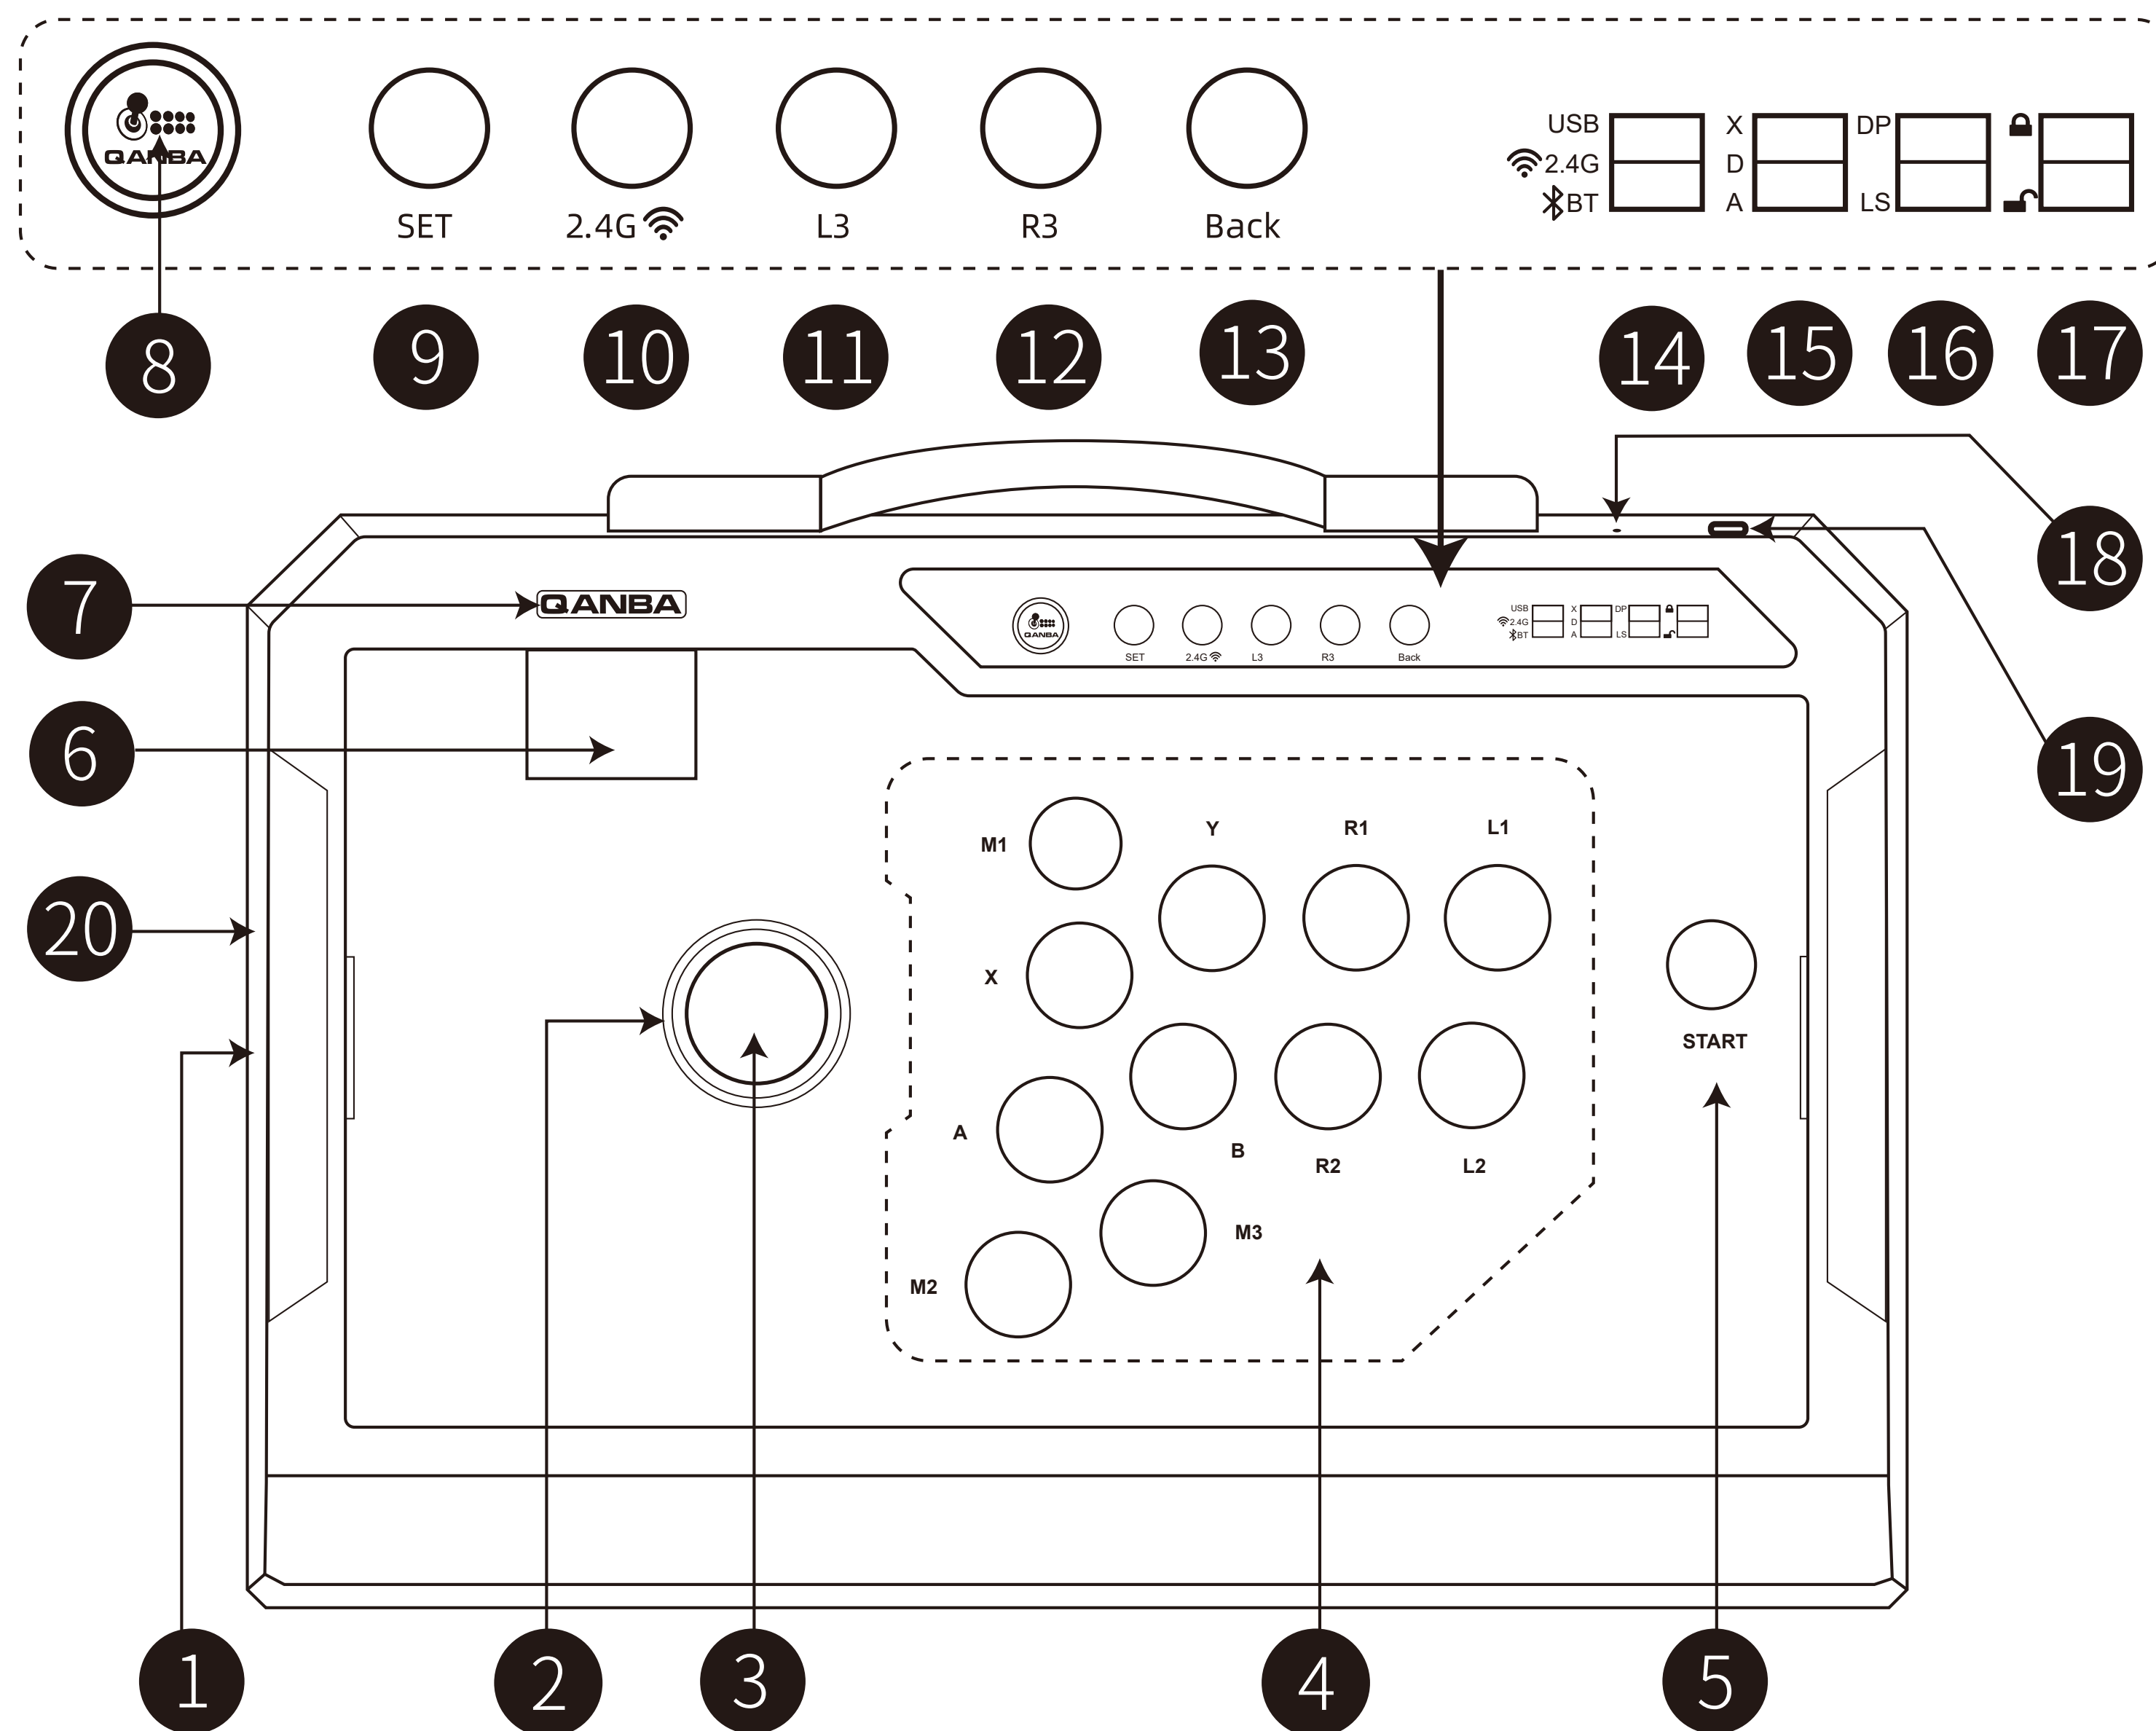

1. USB-C 线缆与 USB 无线接收器收纳室
2. 摇杆 LED 灯
3. 8 方向摇杆
4. 动作按键
5. START 按键
6. 屏幕显示功能设置
7. 工作状态指示灯
8. Home 按键
9. SET 按键
10. 2.4G 无线按键
11. L3 按键
12. R3 按键
13. BACK 按键
14. 连接转换开关
15. 兼容性开关
16. DP/LS 模式开关
17. 锁定/解锁开关
18. 复位按键
19. USB-C 线缆接口
20. USB 无线接收器

• USB 线 (A)

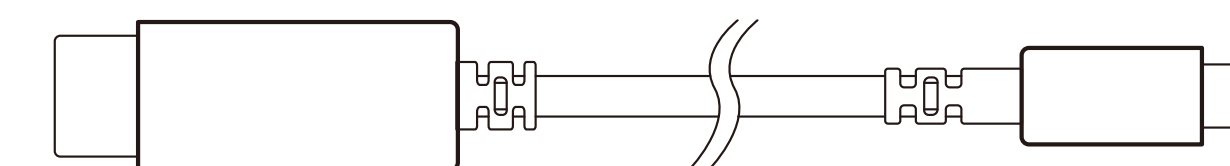


• USB 无线接收器按键 (B)





连接主机设备

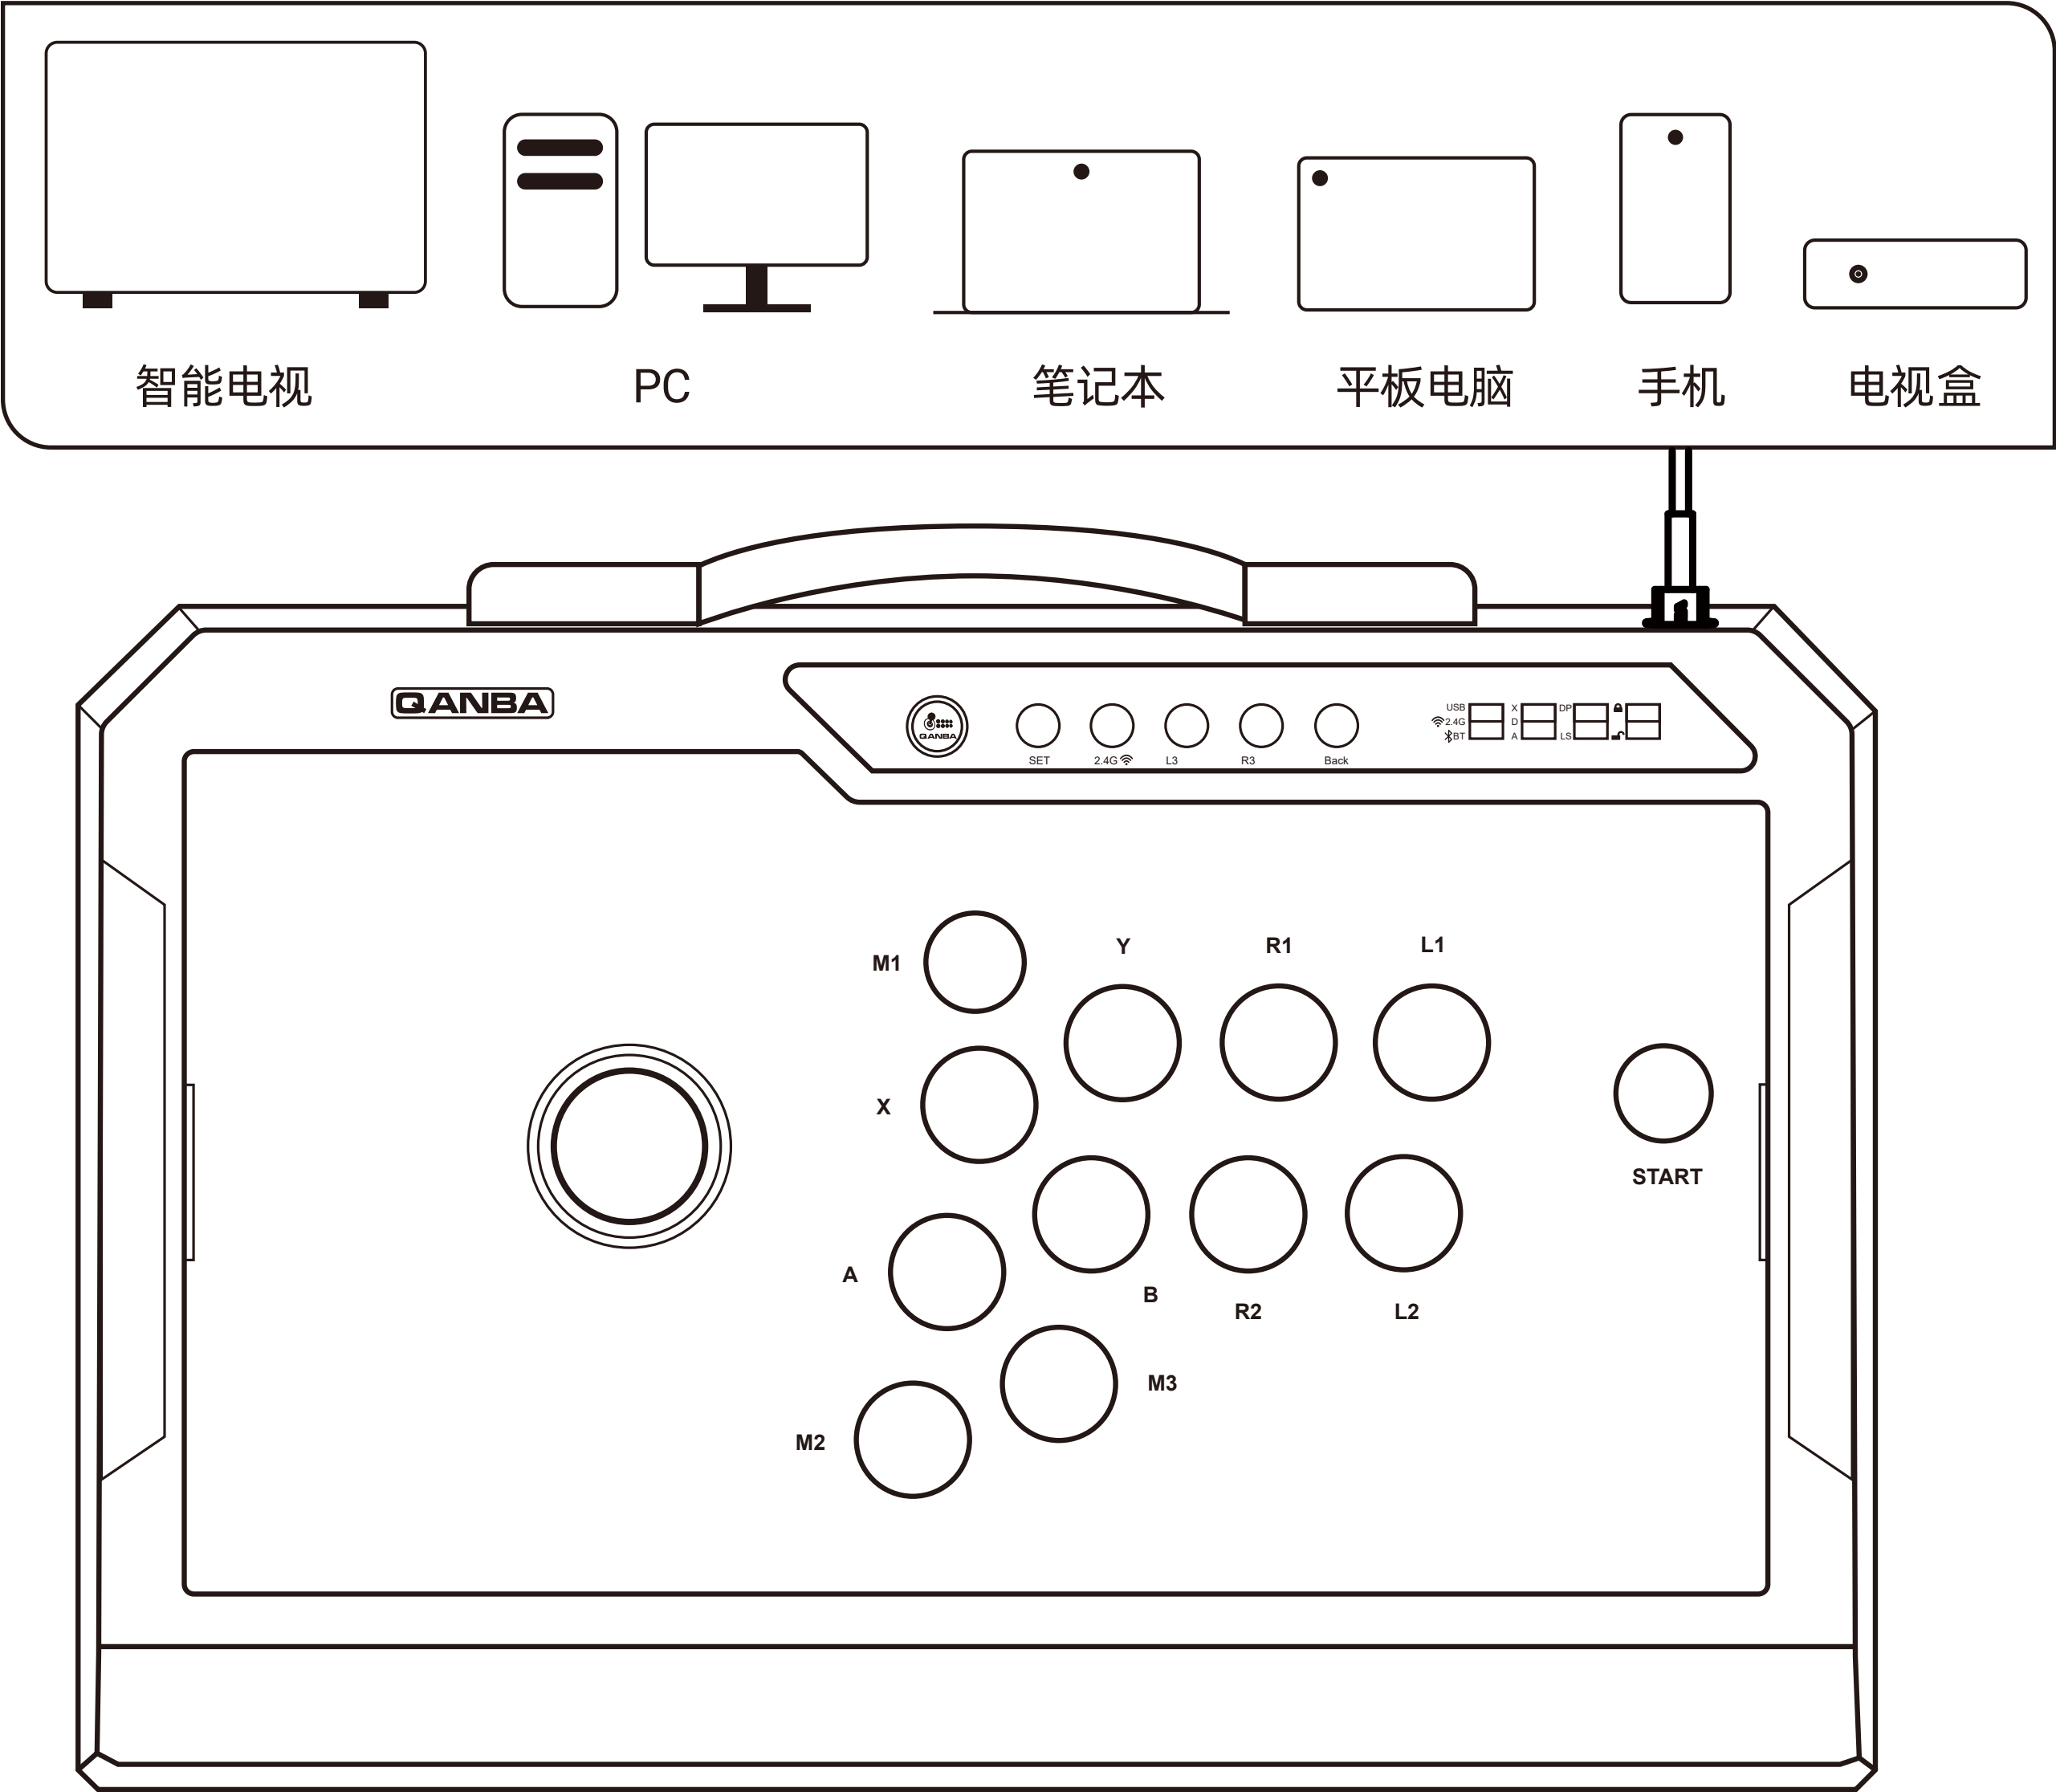


连接 PC 主机或手机等设备

有线连接

- 确保设备电源已打开。
- 将 USB 线 (A) 连接到设备 (Q4 Pro 工作状态指示灯亮)。
- 使用连接转换开关 (14) 拨动到 USB 处。
- 根据接入的设备主机，选择使用兼容性开关 (15) 选择 Xinput (默认)、Android 或 Dinput 模式。



连接主机设备

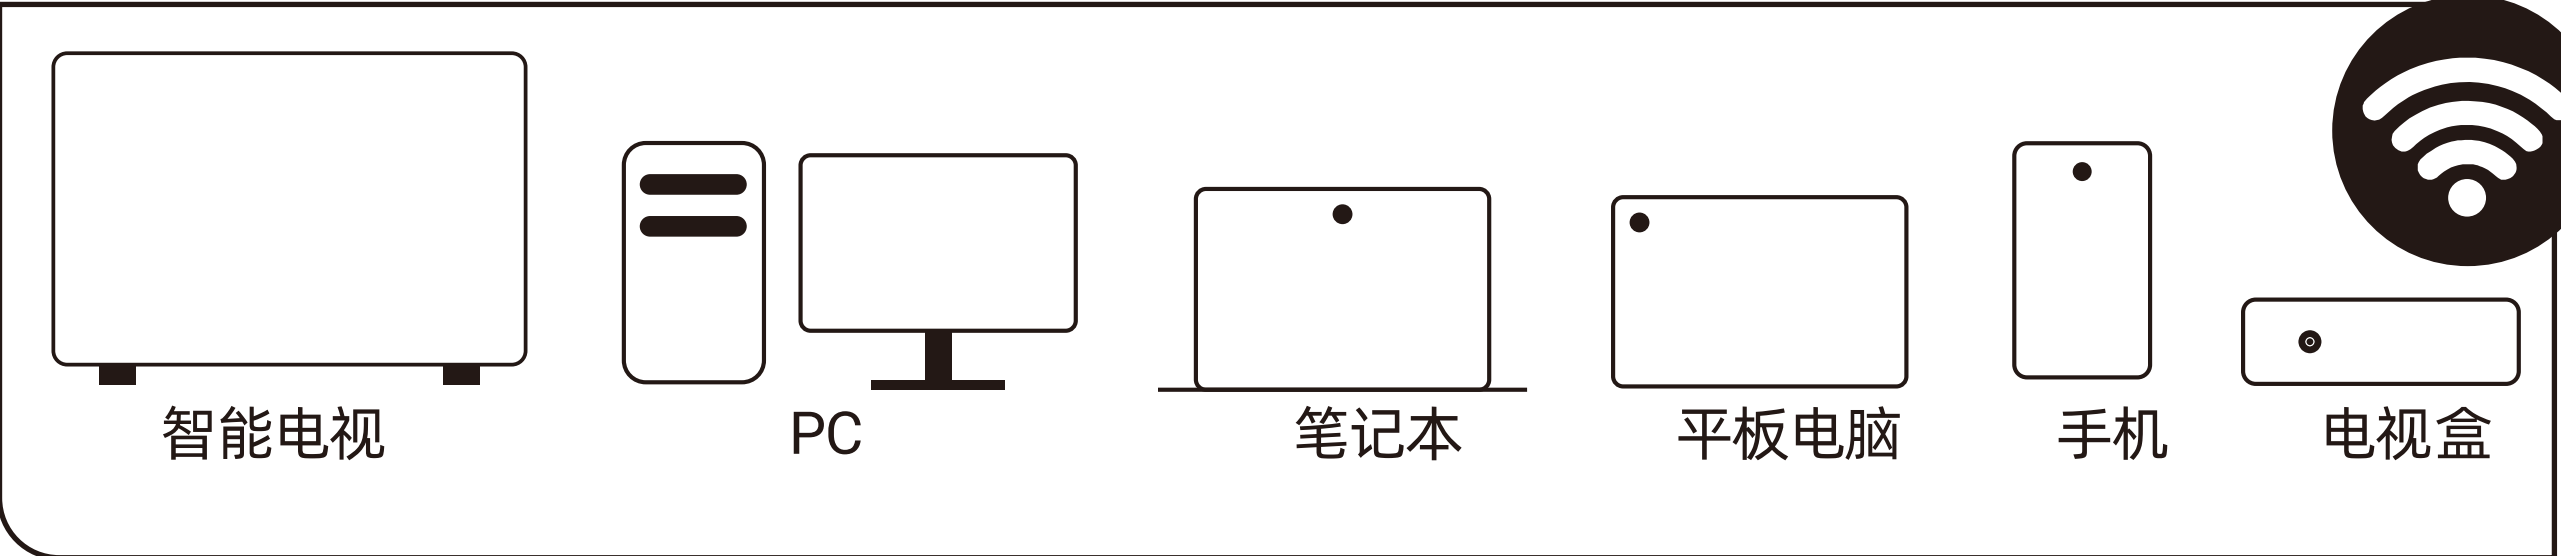


连接 PC 主机或手机等设备

无线连接


- 确保设备电源已打开 (确保设备有充足的剩余电量)。
- 将 USB-C 无线接收器 (20) 插入设备主机。
- 根据接入的设备主机，选择使用兼容性开关 (15) 选择 Xinput (默认)、Android 或 Dinput 模式
- 使用连接转换开关 (14) 拨动到 2.4G 无线处。
- 按 Home 按钮 (8) 开启 2.4G 无线模式运行并与USB 无线接收器回连。
- 长按 2.4G 无线按键 (10) 完成配对；设备首次连接主机时需执行此操作。

注：当连接转换开关 (14) 拨至 2.4G 位置时。
摇杆接入有线线路，设备仍默认以2.4G 无线模式运行。

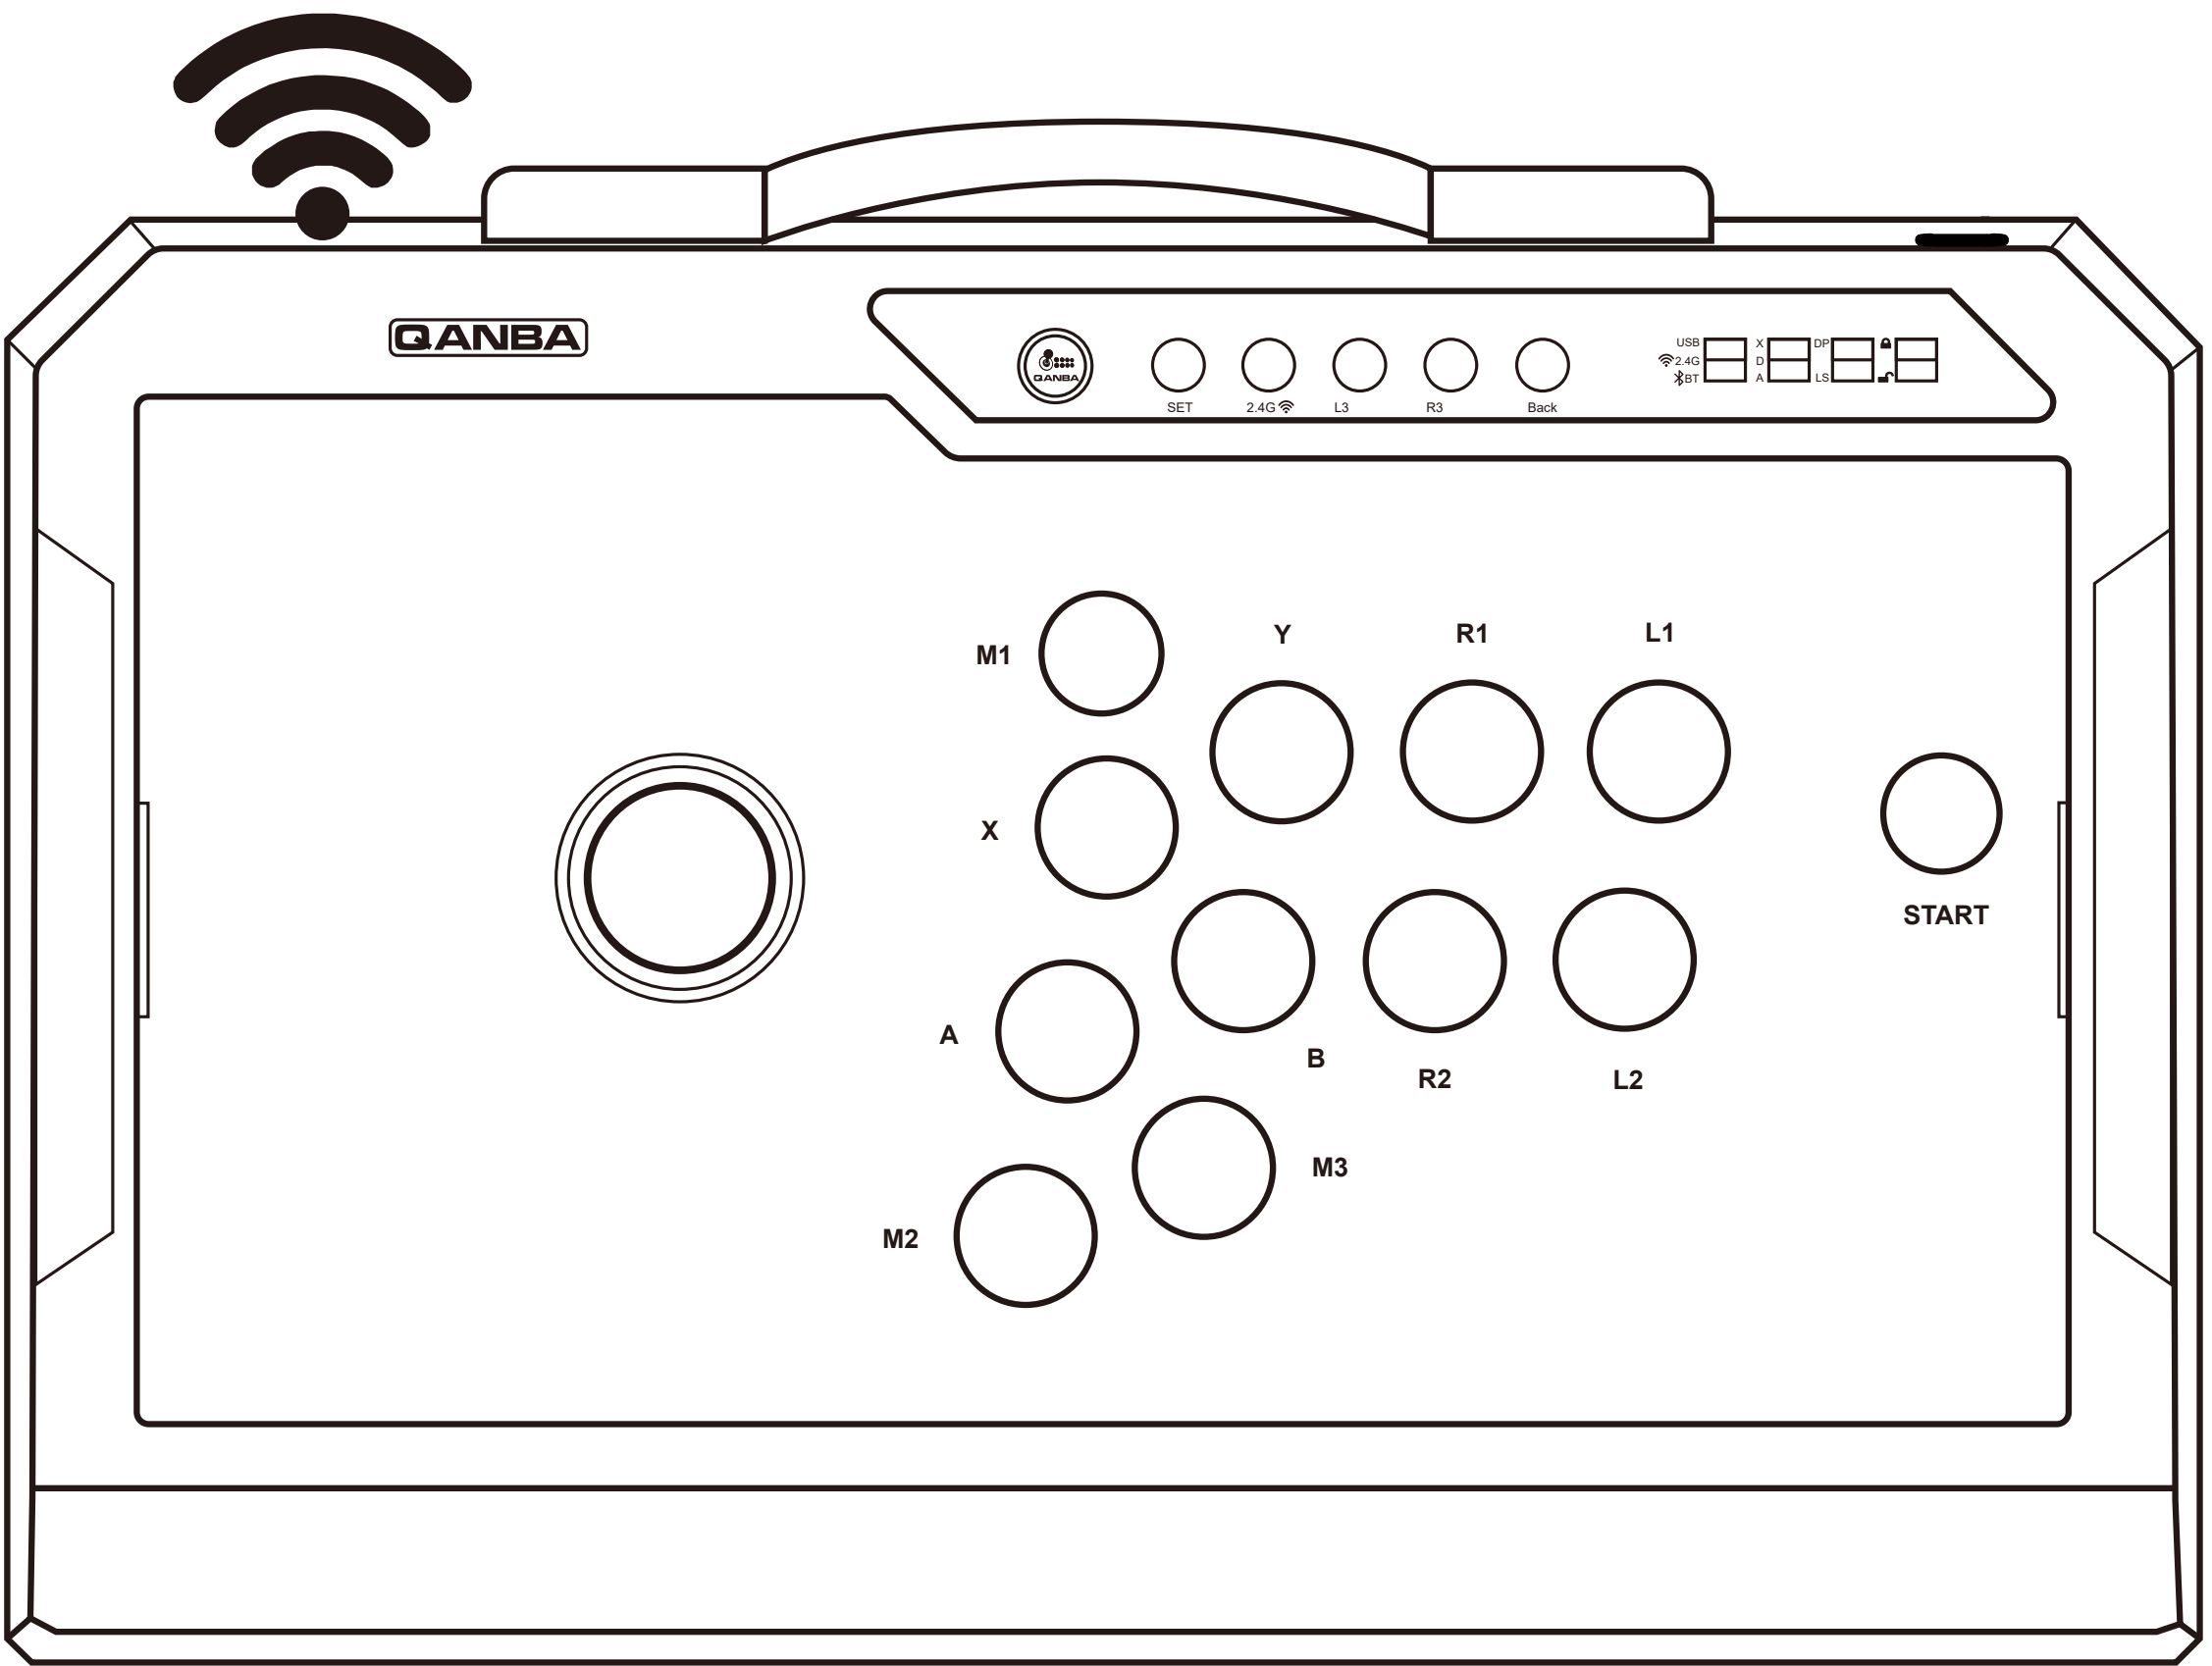

USB Dongle (20)


连接主机设备

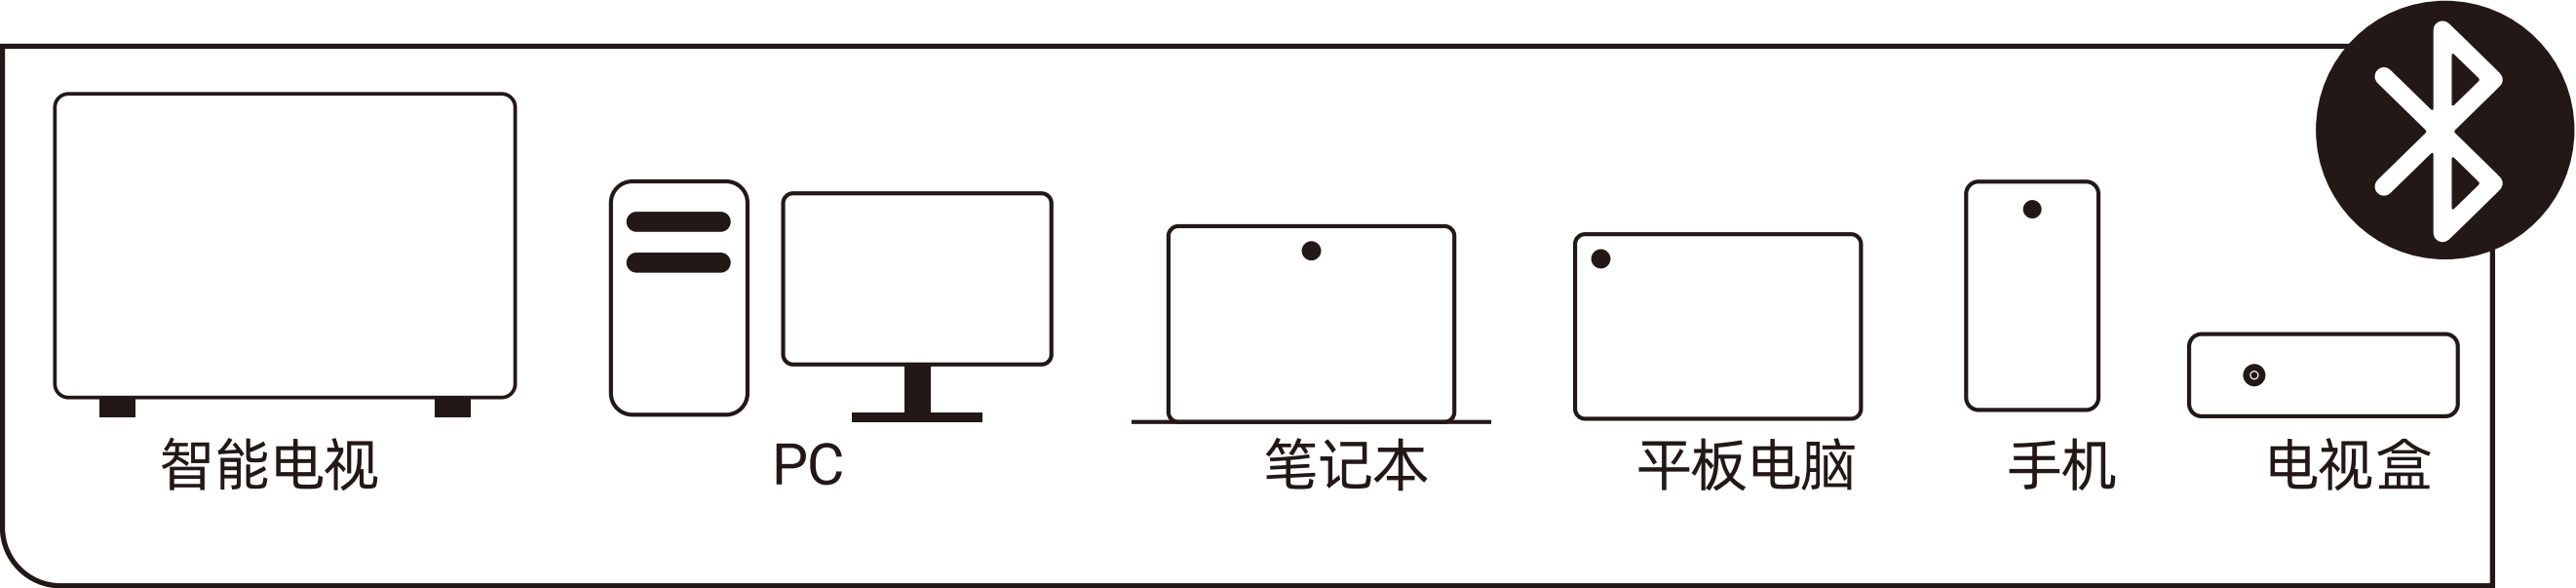


连接 PC 主机或手机等设备

蓝牙连接



- 确保设备电源已打开 (确保设备有充足的剩余电量)。
- 使用连接转换开关 (14) 拨动到蓝牙无线处。
- 根据接入的设备主机，选择使用兼容性开关 (15) 选择 Xinput、Android 模式。
- 按 Home 按钮 (8) 开启蓝牙模式运行。
- 长按 2.4G 无线按键 (10) 完成配对；设备首次连接主机时需执行此操作。
- 在设备主机找到 APP 蓝牙功能开启，并搜索 “Qanba Arcade Q4 Pro”，点击连接, 在弹出窗口中点击配对按钮；配对成功后将显示 “Qanba Arcade Q4 Pro 已连接”。

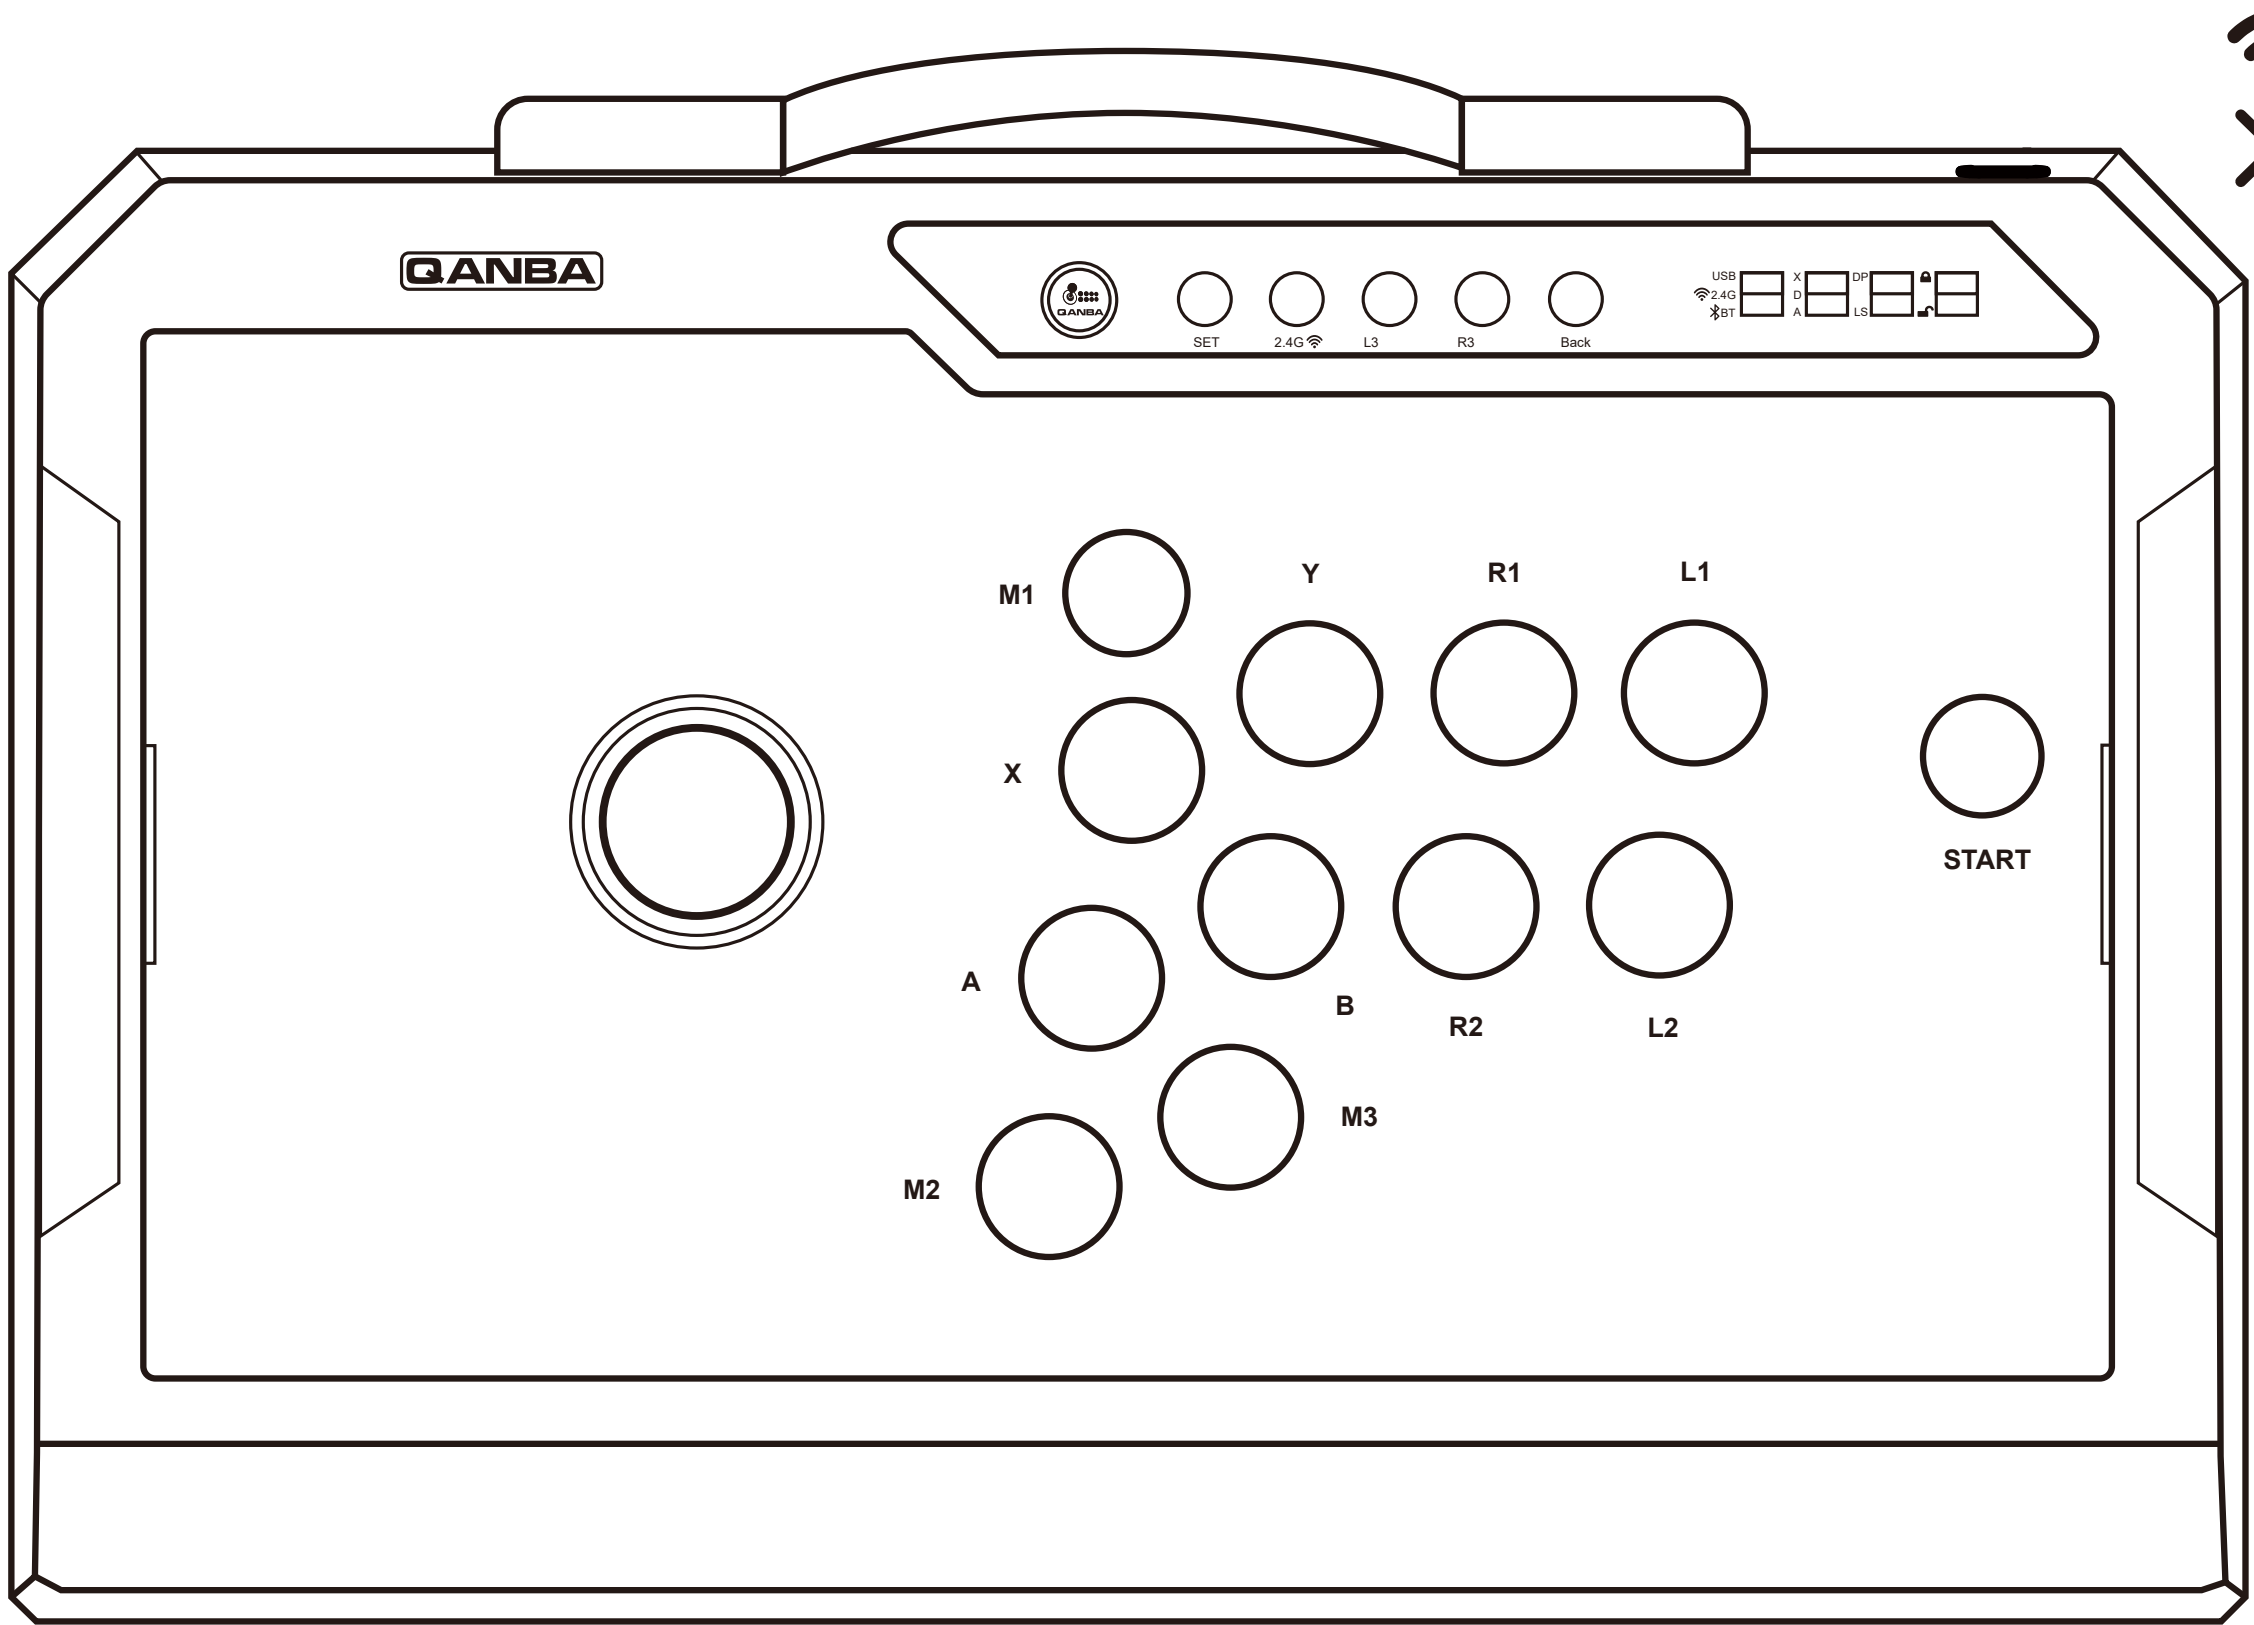

USB 无线接收器重新配对控制器

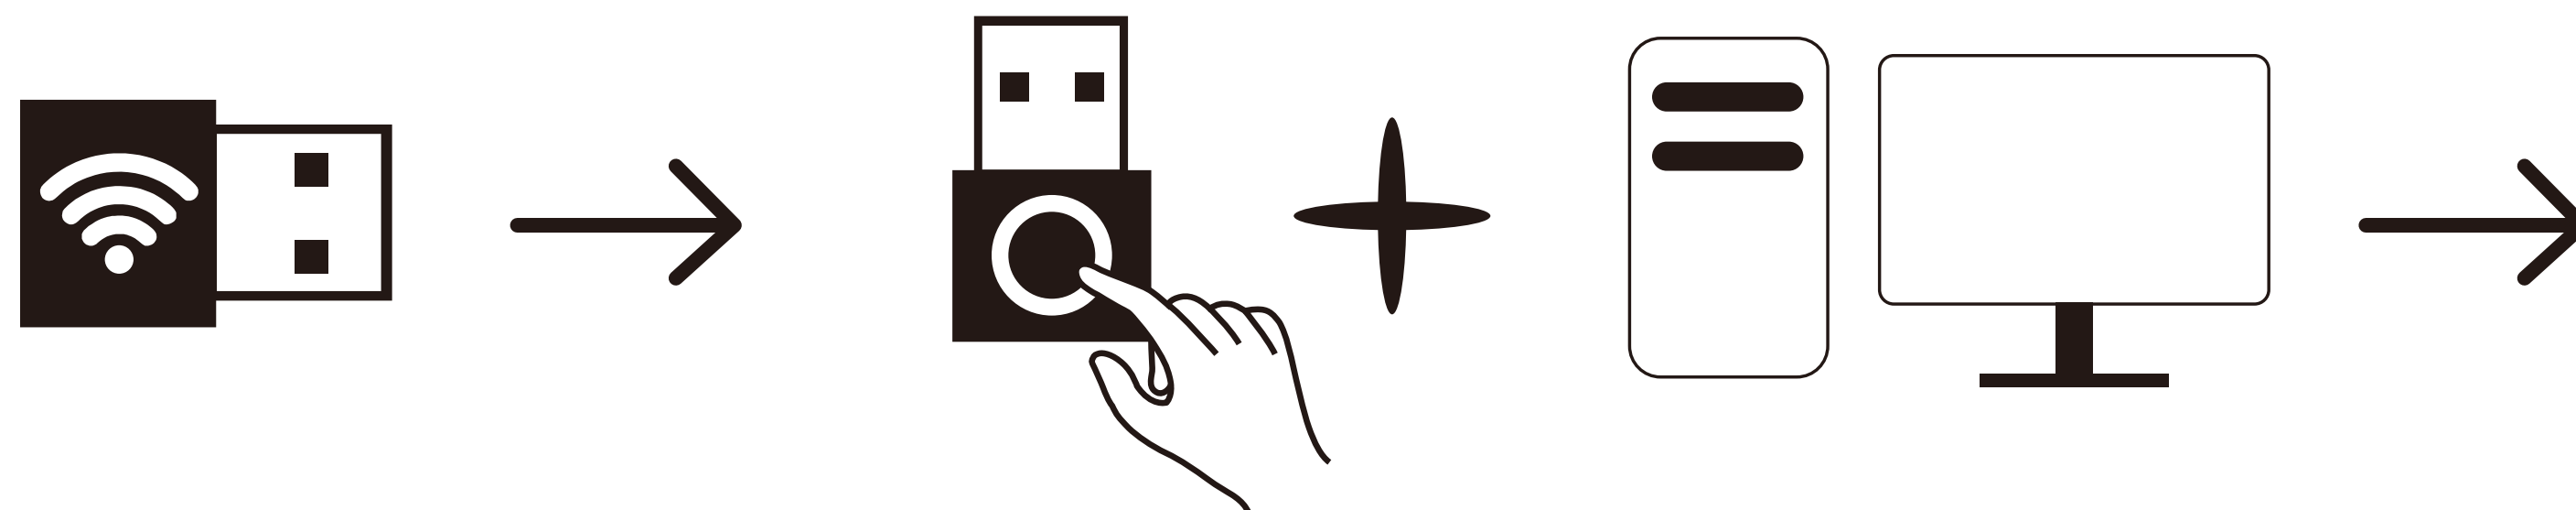

- 如果连接丢失或者更换 USB 无线接收器 (20) , 连接转换开关 (14) 在 2.4G 位置; 按下 Home 键开启 2.4G 无线模式运行, USB 无线接收器按键 (B) 插入主机设备的 USB 口。
- 长按 USB 无线接收器 (B) 配对键, USB 无线接收器按键 (B) 上的指示灯快速闪烁; 再长按摇杆 2.4G 按键, 指示灯常亮即表示配对完成。

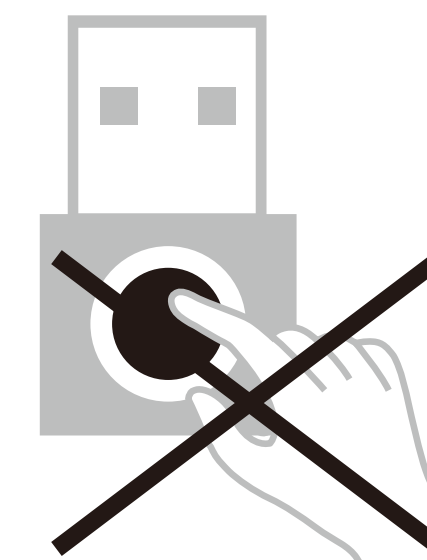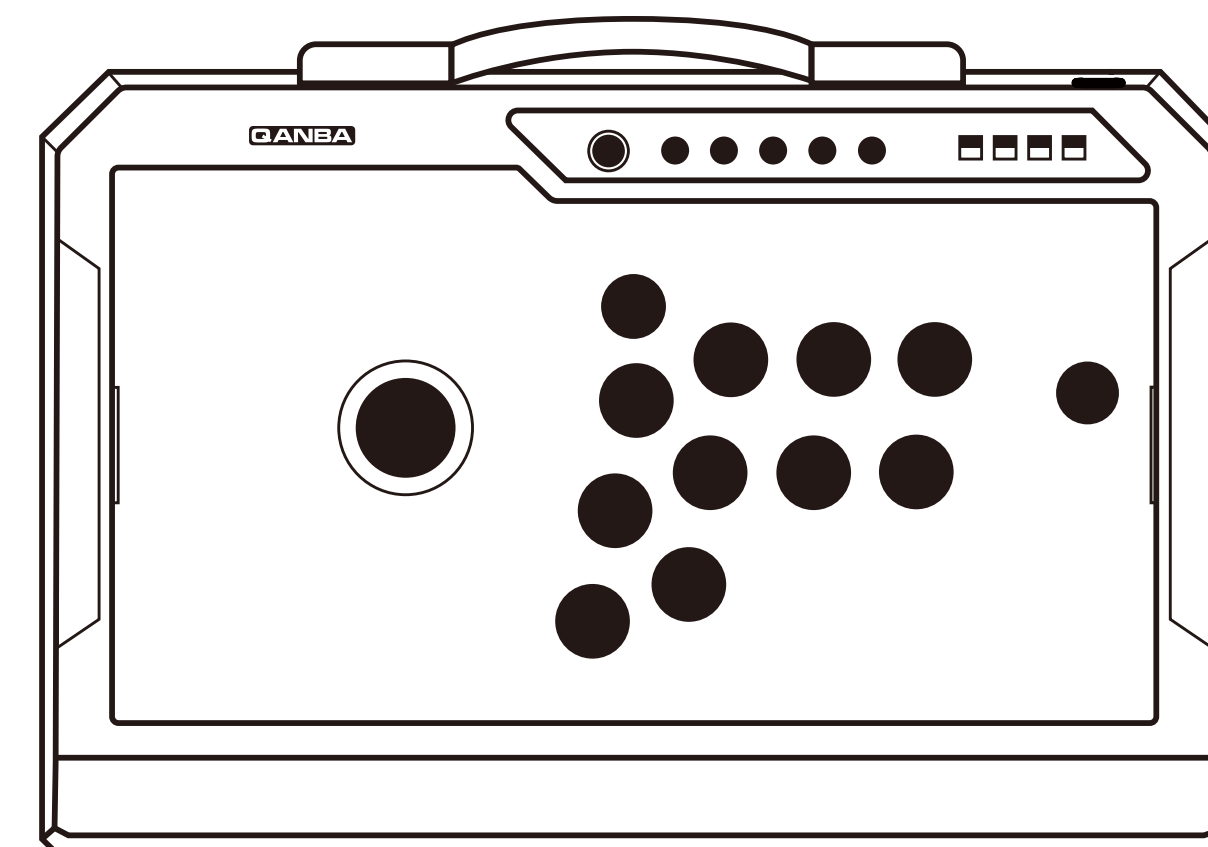

注意:

若Q4 Pro 街机摇杆无需与 USB 无线接收器 (20) 重新配对, 插拔 USB 无线接收器 (20) 时请勿按住按 USB 无线接收器键 (B)。



电源指示灯



USB 线连接

- 将 USB 线 (A) 插入 USB-C 线缆接口 (19) 通电，工作状态指示灯 (7) 亮起。
- 若电池电量较低，插入 USB 线 (A) 并通电后，工作状态指示灯 (7) 慢闪，表示正在充电；充满电后指示灯常亮。

2.4G 无线连接模式


- 按下 HOME 按键 (8) 开机并开始搜索，工作状态指示灯 (7) 闪烁；与 USB 无线接收器 (20) 配对成功后，指示灯常亮。
- 使用 Q4 Pro 设备时，若电池电量较低，工作状态指示灯 (7) 闪烁，提示需要充电。

* 注：2.4G 无线模式下请勿插入 USB 线，否则设备将默认切换为 USB 线连接模式。

开机后2分钟内未连接，或连接成功后10分钟内无操作会自动关机。

开机后2分钟内未连接，或连接成功后10分钟内无操作会自动关机。

USB 无线接收器 (20) 指示灯

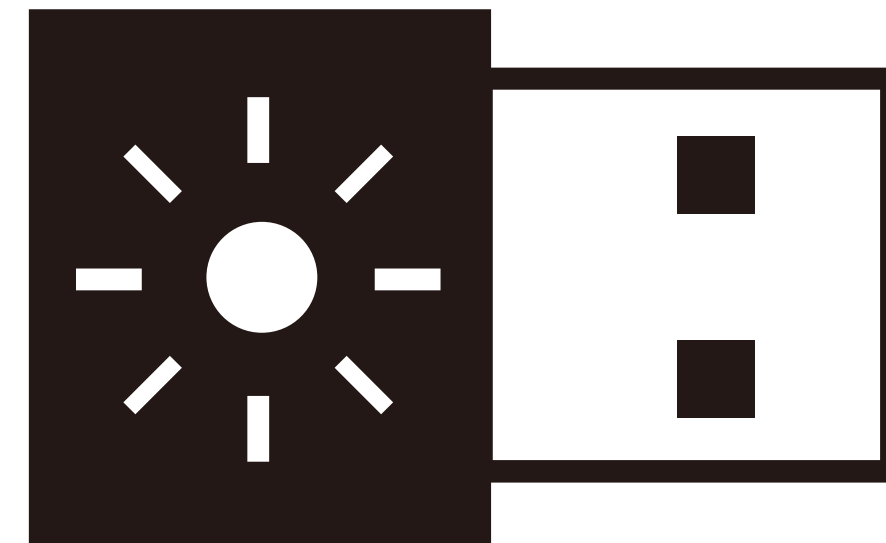

在 2.4G 无线连接模式下：

- USB 无线接收器 (20) 指示灯闪烁表示正在搜索，配对成功后常亮。




RESET 复位按键 (18)


- 按RESET按键 (18) 可以复位。



MODE（摇杆方向模式选择）

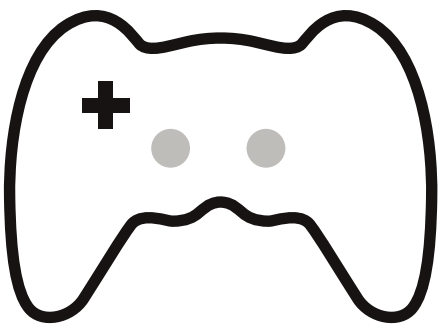

1、十字方向 (DP)

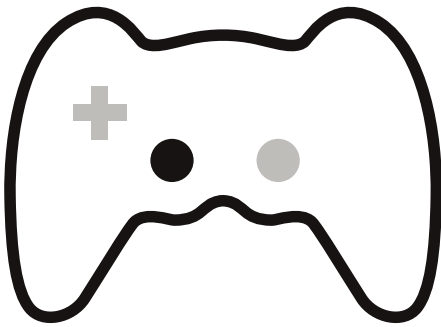

2、左方向摇杆 (LS)

- 将模式开关 (16) 拨至 DP 位置时，十字方向（DP）模式启用（默认）。


- 将模式开关 (16) 拨至 LS 位置时，左方向摇杆（LS）模式启用。

* 注：部分复古模拟器仅支持 LS 功能。若摇杆无响应，请切换方向模式。




锁定 / 解锁开关（锦标赛模式）

- 要启用锦标赛模式，将锁定 / 解锁开关 (17) 滑动到锁定设置。
这些按钮将被禁用：
 - HOME 按钮 (8)
 - START 按钮 (5)
- 要禁用锦标赛模式，请将锁定开关 (17) 滑至解锁设置。

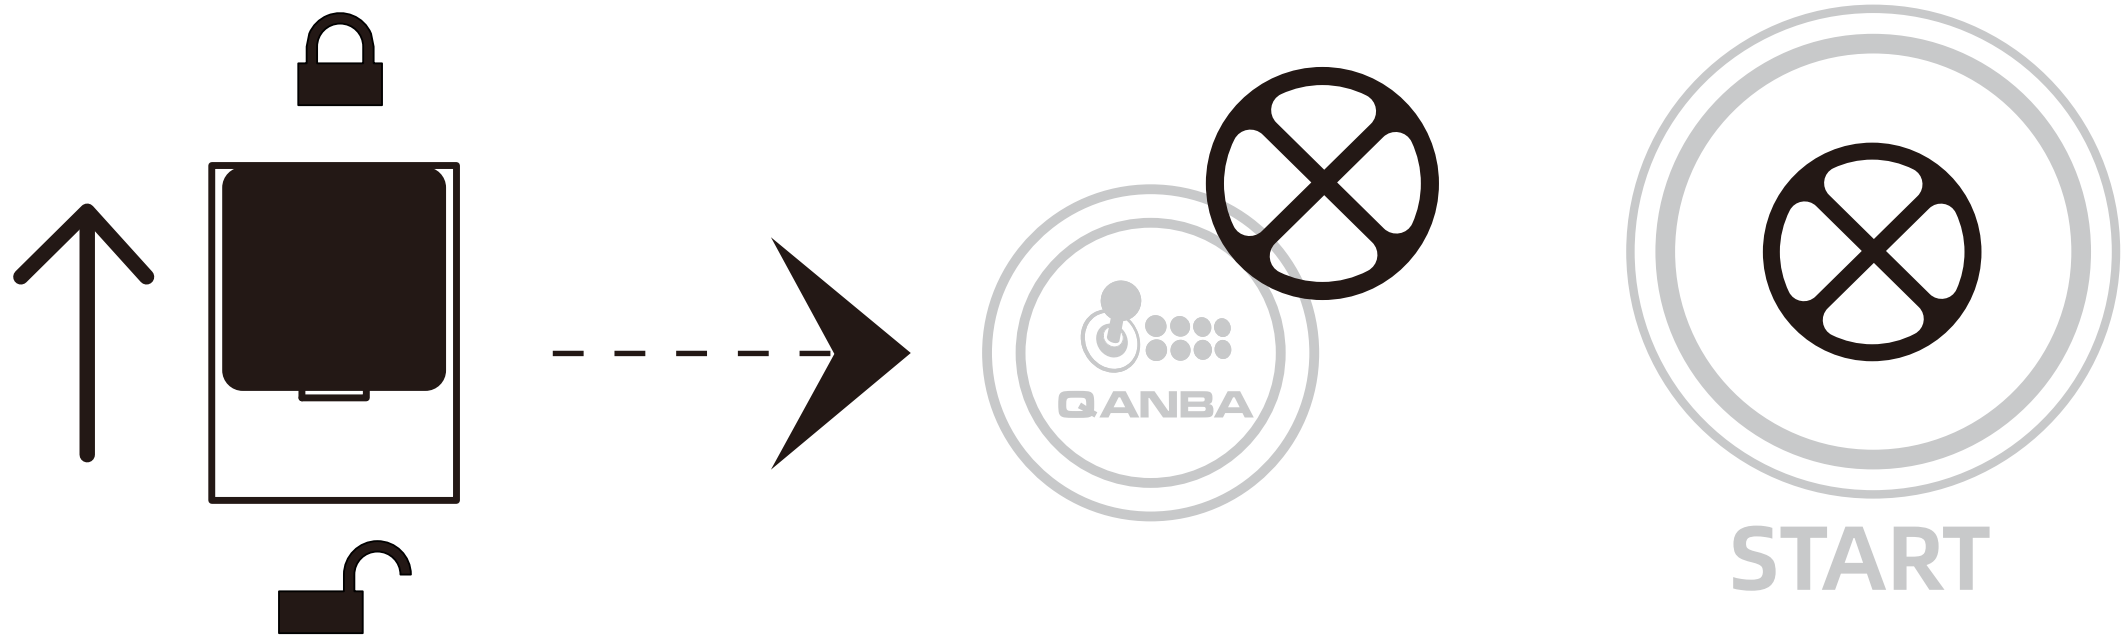

屏显功能设置

1. Q4 ARF Pro使用屏幕显示功能设置 (6) 时，连接转换开关 (14) 拨动到 USB 位置。
2. 长按 SET 按键 (9) 3 秒进入菜单页面设置。
- 3.进入菜单页面设置以后，请用 8 方向摇杆 (3) 移动选择：按键、轮询、LED、连发、屏幕、本机六大功能设置，按 A 键确认，X 键重置，B 键返回，即可自定义摇杆各项功能。

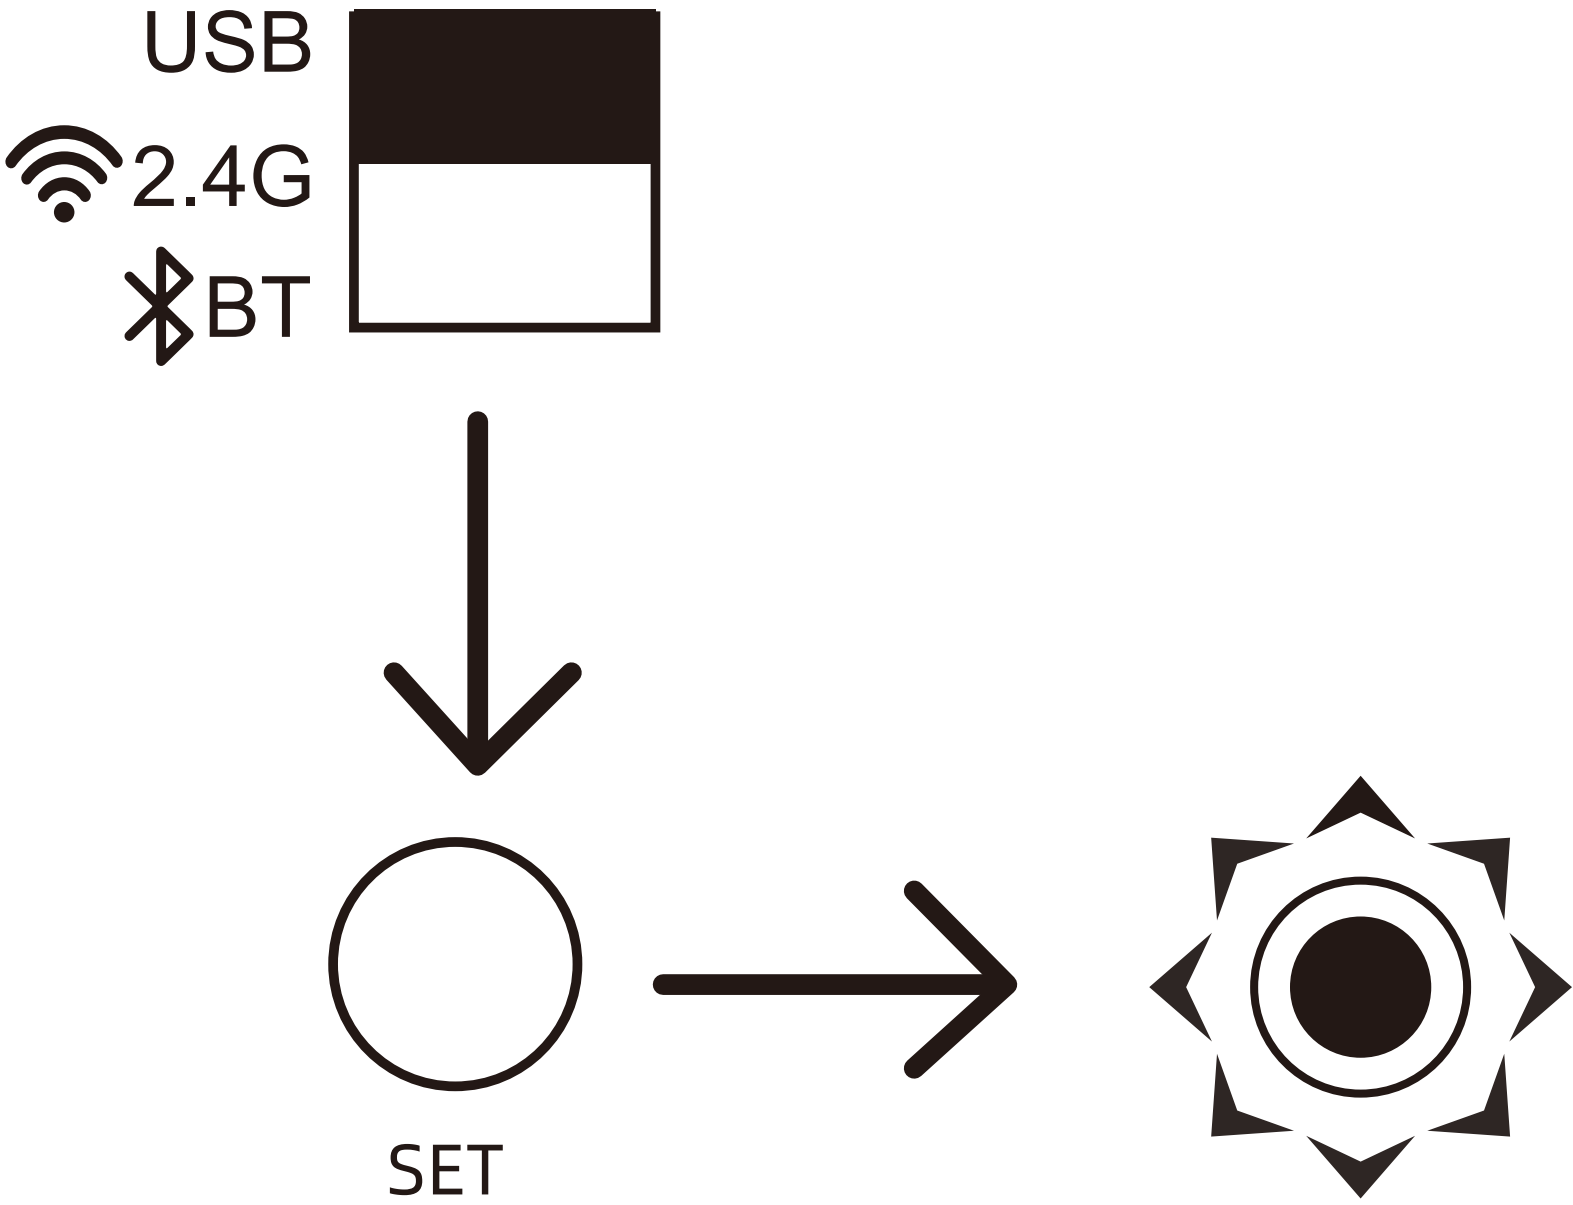

规格

简体中文

产品名称	拳霸 Q4 Pro 街机摇杆
型号	Q4P-01/Q4P-02/Q4P-03/Q4P-04/Q4P-CW/Q4P-KOF
按键	11 x 主功能按键
摇杆	8方向摇杆
尺寸	412 mm x 278 mm x 126 mm / 16.2 in x 10.9 in x 5.0 in
重量	3.3 千克 / 7.28 磅
USB 有线电缆长度	2 米 / 6.56 英尺

充电说明

- 使用电脑的 USB 口充电，或在有线模式下边充边玩。
- 使用标准是 5V， 1-2A充电器。

合规性信息

本产品符合以下法规信息和安全检测：

- USB：2.0 兼容
- FCC：本设备符合 FCC 规则的第 15 部分规定。操作时应遵循以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰，(2) 本设备须接受任何接收的干扰，包括：可能导致意外操作的干扰。

客户服务

- 电话：+86 755 29171459
- 邮箱：info@qanba.com

警告、安全和保修

- 仔细阅读本使用说明书。
- 切勿用酒精或液体清洁本产品，使用干布即可。
- 切勿拆卸内部。
- 不用时，应拔下本产品并收纳起 USB 线缆，以防造成绊倒危险。
- 将本产品置于阴凉干燥处，远离液体、烟雾和化学品。
- 切勿将本产品置于炎热气候条件下，例如在炎热夏天，长时间放置在汽车后备箱中。
- 切勿在本产品顶部堆叠其他物品。
- 禁止将本产品用以商业用途。
- 本产品设计和规格如有变更，恕不另行通知。
- 产品不适宜 12 岁以下儿童使用。
- 请保存好本手册以便随时查阅。
- 本产品提供一年质保。

部件名称		外壳	PCBA	线缆	附件
有害物质	镉(Cd)	○	○	○	○
	铅(Pb)	○	○	○	○
	汞(Hg)	○	○	○	○
	六价铬(Cr6+))	○	○	○	○
	多溴联苯(PBBs)	○	○	○	○
	多溴二苯醚(PBDEs)	○	○	○	○
	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	○	○	○	○
	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	○	○	○	○
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	○	○	○	○
	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	○	○	○	○
本表格依据 RoHs 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 RoHS 规定的限量要求以下通过。 ✕：表示该有害物质至少在该部件的某-均质材料中的含量超出 RoHS 规定的限量要求以下不通过。					

RoHS

Contact Us



Online technical support:
Scan the QR code to access the Fighter
Q4 Pro operating instructions manual.
For more services, visit:
www.qanba.com



Technical Support Download:
<https://qanba.com/pages/supportdownload>

FCC ID: 2BSVL-Q4P-01



FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.



RoHS





产品名称：拳霸 Q4 Pro 街机摇杆

型号：Q4P

制造商：深圳市拳霸科技开发有限公司

地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区广

深路松岗段 2 号厂房 2 栋 401

服务电话：0755-29171459

服务邮箱：info@qanba.com

企业标准号：Q/SZQB001-2019